


LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de

Technische Information

ballwurfsichere Unterdecken und Wände

Ballwurfsichere Unterdecken Übersicht

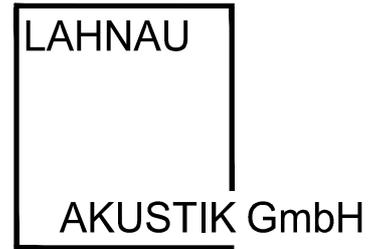

LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de


Hinweise:

Die nachfolgend dargestellten Konstruktionen stellen ausschließlich Standardsituationen dar. Aufgrund besonderer Einbausituationen (Einbauteile, Öffnungen, geneigte Flächen usw.) können zusätzliche konstruktive Maßnahmen erforderlich werden.

Anforderungen die nicht durch die DIN 18 032 und die DIN 18 168 abgedeckt werden, können ebenfalls zusätzliche konstruktive Maßnahmen erforderlich machen.

Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen und Irrtümer vorbehalten.


Ballwurfsichere Unterdecken Übersicht

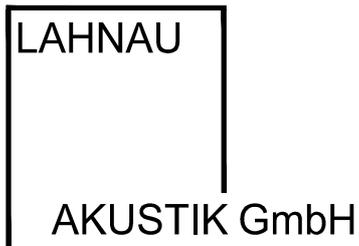

LAHNAU AKUSTIK GmbH
 Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
 D - 35633 Lahnau
 Tel.: +49(0)6441 / 601-0
 Fax :+49(0)6441 / 601-254
 www.lahnau-akustik.de

<p>Mikropor G_{bs} Plattenbreite 625 mm Plattenlänge max. 2500 mm</p> <p>Hutprofil LAH 65 Achsabstand Tragprofil 418 mm Achsabstand Grundprofil 1250 mm Achsabstand Abhänger 1200 mm</p> <p>Prüfbericht 2218009-1A</p>	<p style="text-align: right;">1</p>
<p>Mikropor G_{bs-D} Plattenbreite 625 mm Plattenlänge max. 2500 mm</p> <p>Hutprofil LAH 65 Achsabstand Tragprofil 314 mm Achsabstand Grundprofil 1250 mm Achsabstand Abhänger 1200 mm</p> <p>Prüfbericht 2218009-2</p>	<p style="text-align: right;">2</p>
<p>Mikropor G_{bs-D} FWA Plattenbreite 1250 mm Plattenlänge max. 2500 mm</p> <p>Verschraubung der Platte von der Sichtseite Schraubenabstand 250 mm Achsabstand Tragprofil 208 mm Achsabstand Grundprofil 1000 mm Achsabstand Abhänger 1200 mm</p> <p>Prüfbericht 2208609-1</p>	<p style="text-align: right;">3</p>


Ballwurfsichere Unterdecken Übersicht

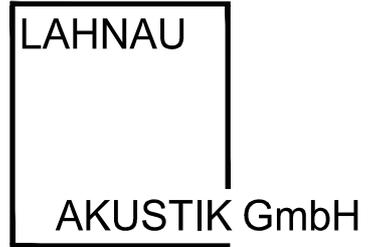

LAHNAU AKUSTIK GmbH
 Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
 D - 35633 Lahnau
 Tel.: +49(0)6441 / 601-0
 Fax :+49(0)6441 / 601-254
 www.lahnau-akustik.de

<p>A₂ coustic Plattenbreite 615 mm Plattenlänge max. 2480 mm</p> <p>Hutprofil LAH 65 Achsabstand Tragprofil 625 mm Achsabstand Grundprofil 1250 mm Achsabstand Abhänger 1200 mm</p> <p>Prüfbericht 106206 / 35008</p>	<p style="text-align: right;">4</p>
	<p style="text-align: right;">5</p>
	<p style="text-align: right;">6</p>

Ballwurfsichere Wandverkleidungen Übersicht

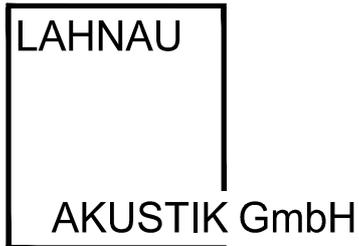

LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de

Einbauhöhe +2,00 m über OKFFB

<p>Mikropor G_{bs-W} Plattenbreite 625 mm Plattenlänge max. 2500 mm</p> <p>Hutprofil LAH 65 Achsabstand Tragprofil 251 mm Achsabstand Grundprofil 1250 mm Achsabstand Abhänger 1200 mm</p> <p>Prüfbericht 2218009-3</p>	<p>7</p>